


TABELLA CABLAGGIO DROOM03

Impianto

Dislocazione

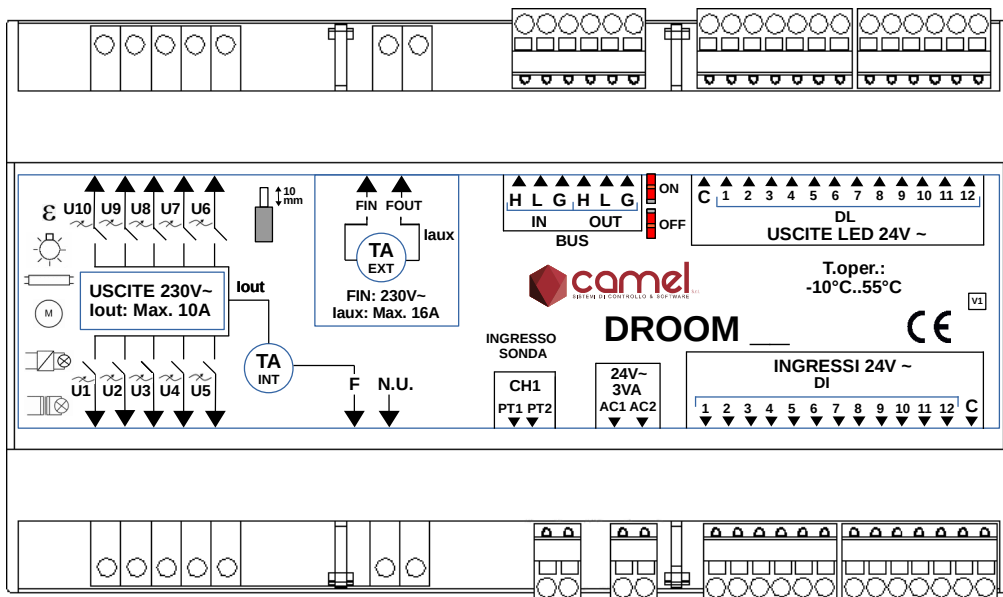

Magnetotermico:

Configurazione Nodo 5

ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	5

Alimentazione modulo

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Alimentatore 24V~		
AC1			
AC2			

Fase uscite 230V~

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Fase		
F			

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 21	U1			
N° 22	U2			
N° 23	U3			
N° 24	U4			
N° 25	U5			
N° 26	U6			
N° 27	U7			
N° 28	U8			
N° 29	U9			
N° 30	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM03

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 25	DL1			
N° 26	DL2			
N° 27	DL3			
N° 28	DL4			
N° 29	DL5			
N° 30	DL6			
N° 31	DL7			
N° 32	DL8			
N° 33	DL9			
N° 34	DL10			
N° 35	DL11			
N° 36	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 25	DI1			
N° 26	DI2			
N° 27	DI3			
N° 28	DI4			
N° 29	DI5			
N° 30	DI6			
N° 31	DI7			
N° 32	DI8			
N° 33	DI9			
N° 34	DI10			
N° 35	DI11			
N° 36	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 5	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM03

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 6	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 3	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: