




TABELLA CABLAGGIO DT8120_2

Impianto	
----------	--

Dislocazione	
--------------	--

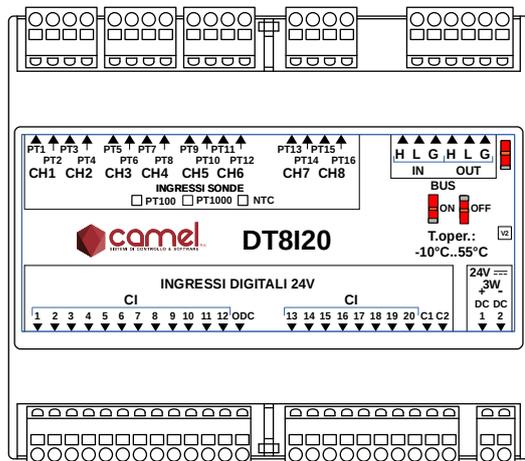

Configurazione Nodo 55	
ADRU	1-2
ADRH	2-3
ADRL	2-3
Commutatore rotativo	7

Alimentazione				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	DC1	Alimentatore 24Vdc		Pos
	DC2			Neg

Alimentazione ausiliaria				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	ODC			+12V

Ingressi digitali				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 277	CI1			
N° 278	CI2			
N° 279	CI3			
N° 280	CI4			
N° 281	CI5			
N° 282	CI6			
N° 283	CI7			
N° 284	CI8			
N° 285	CI9			
N° 286	CI10			
N° 287	CI11			
N° 288	CI12			
N° 289	CI13			
N° 290	CI14			
N° 291	CI15			



TABELLA CABLAGGIO DT8I20_2

Ingressi digitali				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 292	CI16			
N° 293	CI17			
N° 294	CI18			
N° 295	CI19			
N° 296	CI20			
-	C2	Comune ingressi e comune ODC		

Sonde				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 133	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			
N° 134	PT3			
	PT4			
N° 135	PT5			
	PT6			
N° 136	PT7			
	PT8			
N° 137	PT9			
	PT10			
N° 138	PT11			
	PT12			
N° 139	PT13			
	PT14			
N° 140	PT15			
	PT16			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
-	INL	CanBus L		
-	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
-	OUTL	CanBus L		
-	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: