


TABELLA CABLAGGIO DT8O20_2

Impianto	
----------	--

Dislocazione	
--------------	--

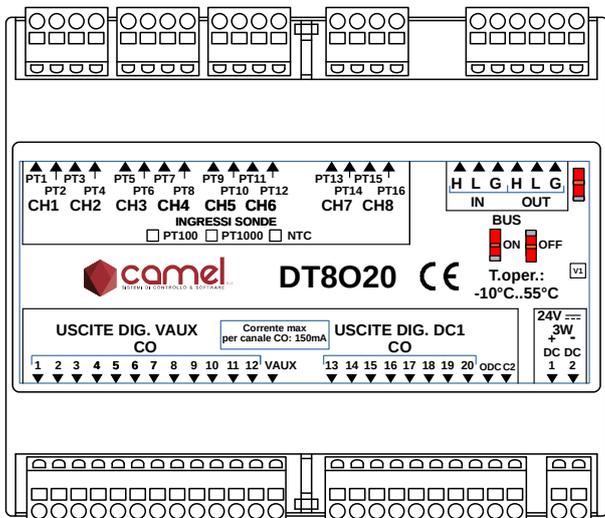

Configurazione Nodo 58	
ADRU	1-2
ADRH	2-3
ADRL	2-3
Commutatore Rotativo	A

Alimentazione				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	DC1	Alimentatore 24Vdc		Pos
	DC2			Neg

Alimentazioni ausiliarie				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	VAUX	Alimentazione uscite 1..12		Pos
	ODC			+24V

Uscite digitali				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 421	CO1			
N° 422	CO2			
N° 423	CO3			
N° 424	CO4			
N° 425	CO5			
N° 426	CO6			
N° 427	CO7			
N° 428	CO8			
N° 429	CO9			
N° 430	CO10			
N° 431	CO11			
N° 432	CO12			
N° 433	CO13			
N° 434	CO14			
N° 435	CO15			



TABELLA CABLAGGIO DT8O20_2

Uscite digitali				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 436	CO16			
N° 437	CO17			
N° 438	CO18			
N° 439	CO19			
N° 440	CO20			
-	C2	Comune uscite, comune AUX e comune ODC		

Sonde				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 157	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			
N° 158	PT3			
	PT4			
N° 159	PT5			
	PT6			
N° 160	PT7			
	PT8			
N° 161	PT9			
	PT10			
N° 162	PT11			
	PT12			
N° 163	PT13			
	PT14			
N° 164	PT15			
	PT16			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: