


TABELLA CABLAGGIO DV44O12_1

Impianto

Dislocazione

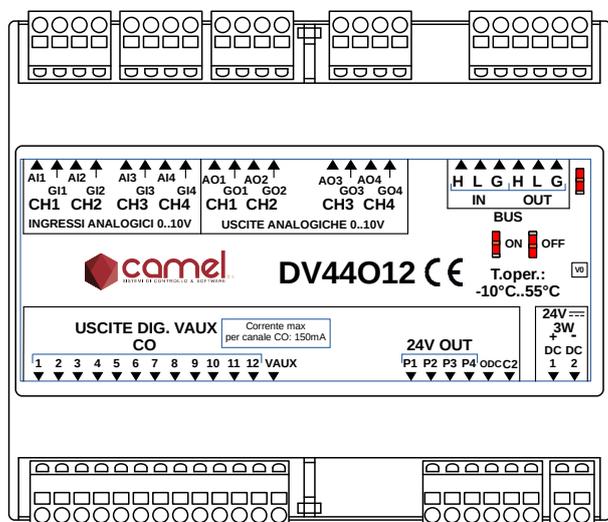

Configurazione Nodo 66

ADRU	2-3
ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore rotativo	2

Alimentazione

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	Alimentatore 24Vdc		Pos
DC1			Neg
DC2			

Alimentazioni ausiliarie

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	Alimentazione uscite 1..12		Pos
VAUX			+24V
ODC			

Uscite digitale

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 485	CO1			
N° 486	CO2			
N° 487	CO3			
N° 488	CO4			
N° 489	CO5			
N° 490	CO6			
N° 491	CO7			
N° 492	CO8			
N° 493	CO9			
N° 494	CO10			
N° 495	CO11			



TABELLA CABLAGGIO DV44O12_1

Uscite digitale				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 496	CO12			
-	C2	Comune uscite, comune AUX e comune ODC		

Ingressi tensione 0..10V				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
N° 1	AI1			Segnale
	GI1			0V
	P1			+24V
N° 2	AI2			Segnale
	GI2			0V
	P2			+24V
N° 3	AI3			Segnale
	GI3			0V
	P3			+24V
N° 4	AI4			Segnale
	GI4			0V
	P4			+24V

Uscite analogiche 0..10V				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
N° 13	AO1			Segnale
	GO1			0V
N° 14	AO2			Segnale
	GO2			0V
N° 15	AO3			Segnale
	GO3			0V
N° 16	AO4			Segnale
	GO4			0V

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
-	INL	CanBus L		
-	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
-	OUTL	CanBus L		
-	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: