


Descrizione

DT44 è un modulo per domotica, montato su guida omega standard, da installare all'interno di una scatola di derivazione o di un armadio.

Il modulo gestisce:

- 4 ingressi per la lettura di 4 sonde di temperatura;
- 4 uscite analogiche 0..10V.

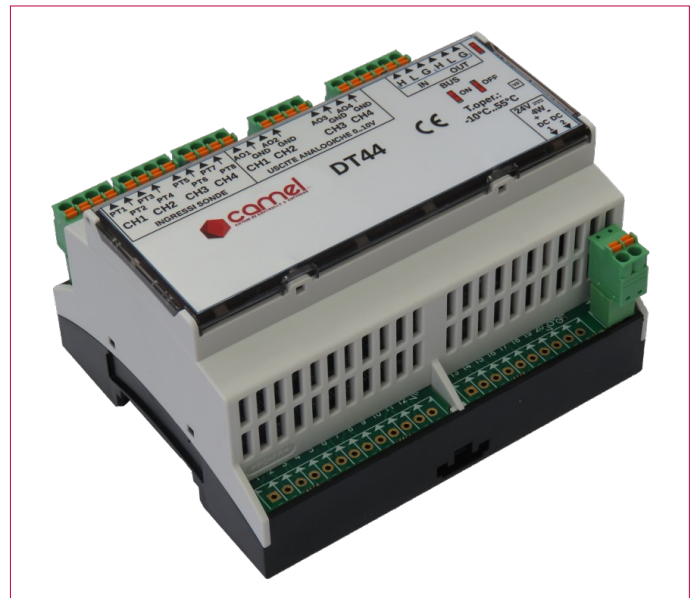

Prescrizioni d'uso

Dimensioni (H x L x P)	90 x 108 x 62mm (6 moduli)
Montaggio	Guida omega Standard
Tensione alimentazione modulo	9..30Vdc
Assorbimento modulo da 24Vdc	3W
Numero uscite analogiche	4
Range uscite analogiche	0..10V
Impedenza uscite analogiche	100Ω
Corrente uscita analogica	Max 5mA
Sonde di temperatura	4
Tipo sonda	PT1000 o PT100 o NTC
Range temperatura sonde	-40..160°C
Baud Rate CanBus	50kbps / 125kbps / 250kbps / 500kbps
Marcatura	CE
Temperatura operativa	-10..55°C
Temperatura di stoccaggio	-40..85°C
Umidità di stoccaggio	Max 95% senza condensa
Grado protezione	IP20